

Catálogo 2024

ÍNDICE

Vortex™	03
MagneticPush™	05
Vortex Tap™	09
Vortex Lux™ Sensor	15
Bicos especiais	18
HandsFree™	20
iShower™	23
Eco Flush™	27
Double Flow™	29
SuperShot™	32
Vacuum™	34
Modem Central Foz™	36
Hidrômetros	38



**Simples,
Eficiente,
Durável**

Vortex™

Moduladores de vazão adaptados para cada bico

Sem necessidade de obras, uma nova tecnologia simples e revolucionária para economia de água, a Vortex garante que nosso bem mais precioso, a água, seja consumida de forma eficiente com uma economia de até 80% no ponto.



VORTEX

Vortex Mix
5 a 7 litros



VORTEX

Vortex Mix
3 a 4 litros



VORTEX


Vortex Adapt
4 a 7 litros

Códigos: VX.3/4.M, VX.5/7.M, VX.4A, VX.7/A, VX.10.A

Diâmetro: M24 / F22

Temperatura: Até 100°C

Composição: Resina acetálica e mola inox



Design industrial que mescla de forma mais eficiente o ar e a água elevando a pressão com pouquíssima Vazão.



Feito por um material não poroso, sendo autolimpante e impossibilitando acúmulo de calcário ou bactéria, levando resultados à saúde dos usuários.



Produzidas em Resina ultra resistente, um material ímpar que resiste à fadiga, solventes, combustíveis, abrasão e suporta até 180°C.



Com materiais de alta durabilidade, retardam e evitam o descarte, evitando desperdícios de água de forma geral

MagneticPush™



**Economia de água,
com **design premium****


MAGNETIC PUSH™

Torneira com tecnologia de acionamento magnético

Diretamente integrada com um sistema de temporização regulável, garante economia de até 90% em relação às torneiras tradicionais e até 50% em relação a outras torneiras temporizadas



Magnetic Push Stable
MAG.TOUCH.01.S

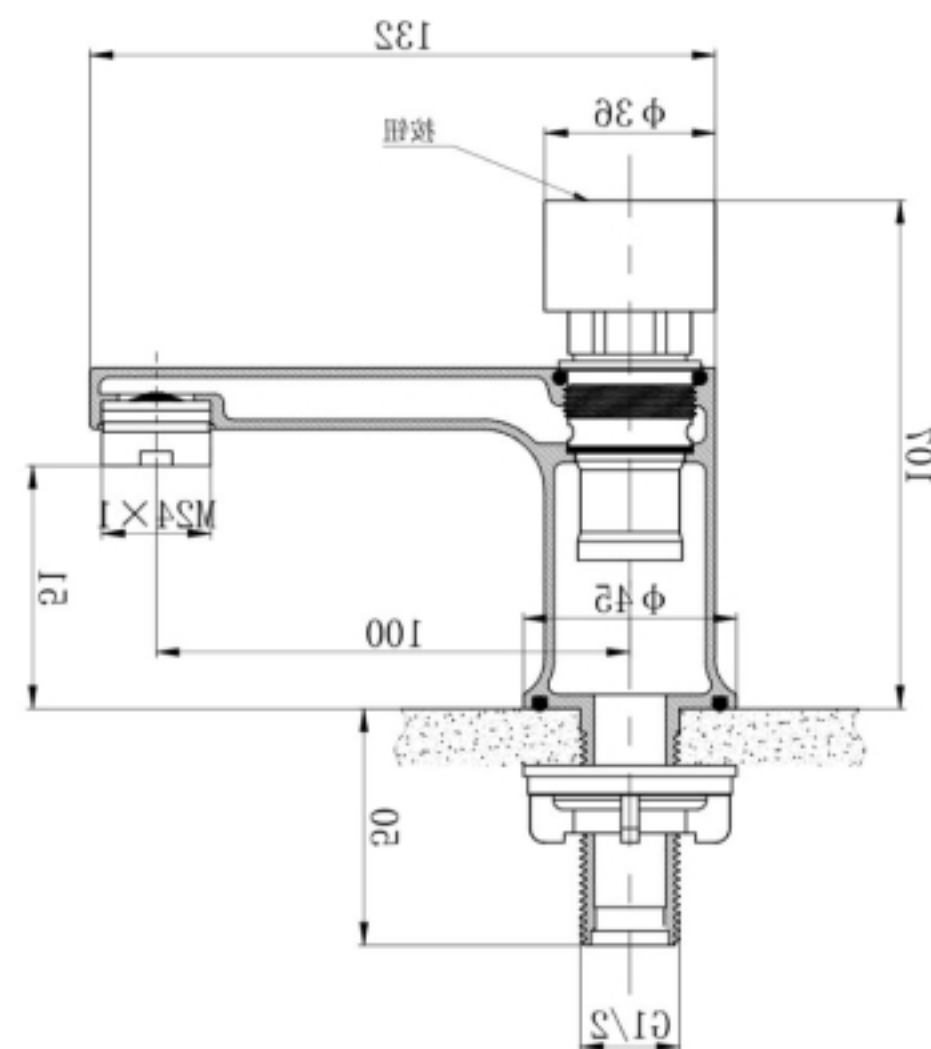

Especificações

Peso: 549g

Acionamento: Magnético

Material: Puro latão

Conexão: 1/2"

Vazão: 3 a 4L por minuto

Temperatura da água: 1 a 75°C

Pressão da água: 0.05 - 0.6 mpa

Garantia: 1 ano

Diferenciais:



**Eco
Care**



**Contém
VorteX**





**Pressurização
temporizada**

MAGNETIC PUSH™ ANGLE

Torneira magnética com
estilo angulado



Magnetic Push Angle
MAG.TOUCH.02.A

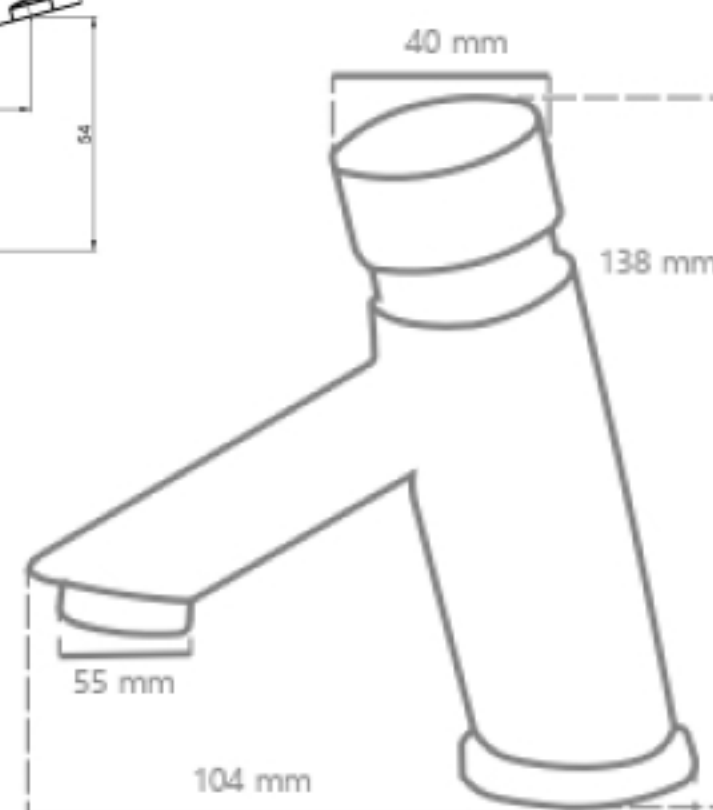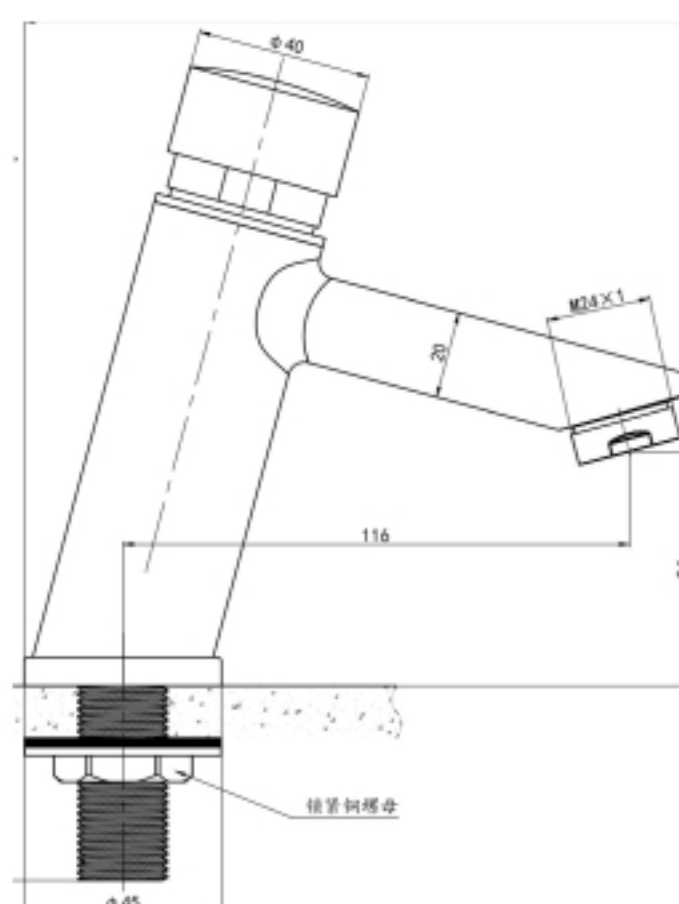

Especificações

Peso: 621g

Acionamento: Magnético

Material: Puro latão

Conexão: 1/2"

Vazão: 3 a 4L por minuto

Temperatura da água: 1 a 75°C

Pressão da água: 0.05 - 0.6 mpa

Garantia: 1 ano

Diferenciais:



**Eco
Care**



**Contém
VorteX**



**Pressurização
temporizada**

Acompanha adesivo
Green Marketing para
conscientização do uso

Nos ajude a preservar um dos bens mais preciosos que temos. Economize Água.

Somos Sustentáveis

TORNEIRA EQUIPADA COM TECNOLOGIA **MagneticPush™**

A Tecnologia **MagneticPush™** possui acionamento a base de ímã que dispensa o uso da força, tornando sua experiência mais fluida e agradável. Além de possuir maior durabilidade em acionamentos, **economizamos cerca de 80% de água em relação à torneiras convencionais e até 60% entre às torneiras automáticas.**

foz
Sustentável


Saiba mais em:
fozsustentavel.com.br

MAGNETIC PUSH™ WALL

Torneira magnética com
adaptação para mictórios



Magnetic Push Wall
MAG.TOUCH.03.W

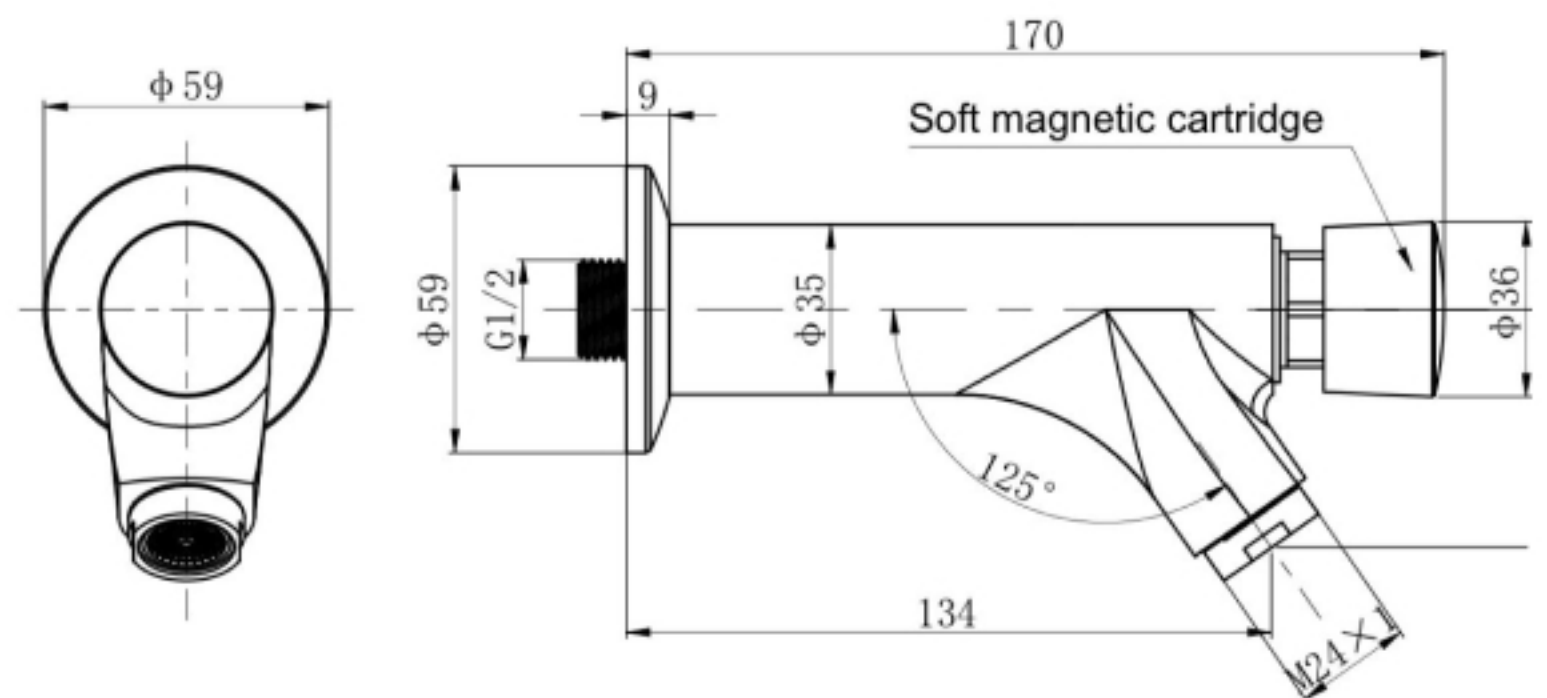

Especificações

Peso: 621g

Acionamento: Magnético

Material: Puro latão

Conexão: 1/2"

Vazão: 3 a 4L por minuto

Temperatura da água: 1 a 75°C


Pressão da água: 0.05 - 0.6 mpa

Garantia: 1 ano

Diferenciais:



VortexTap™

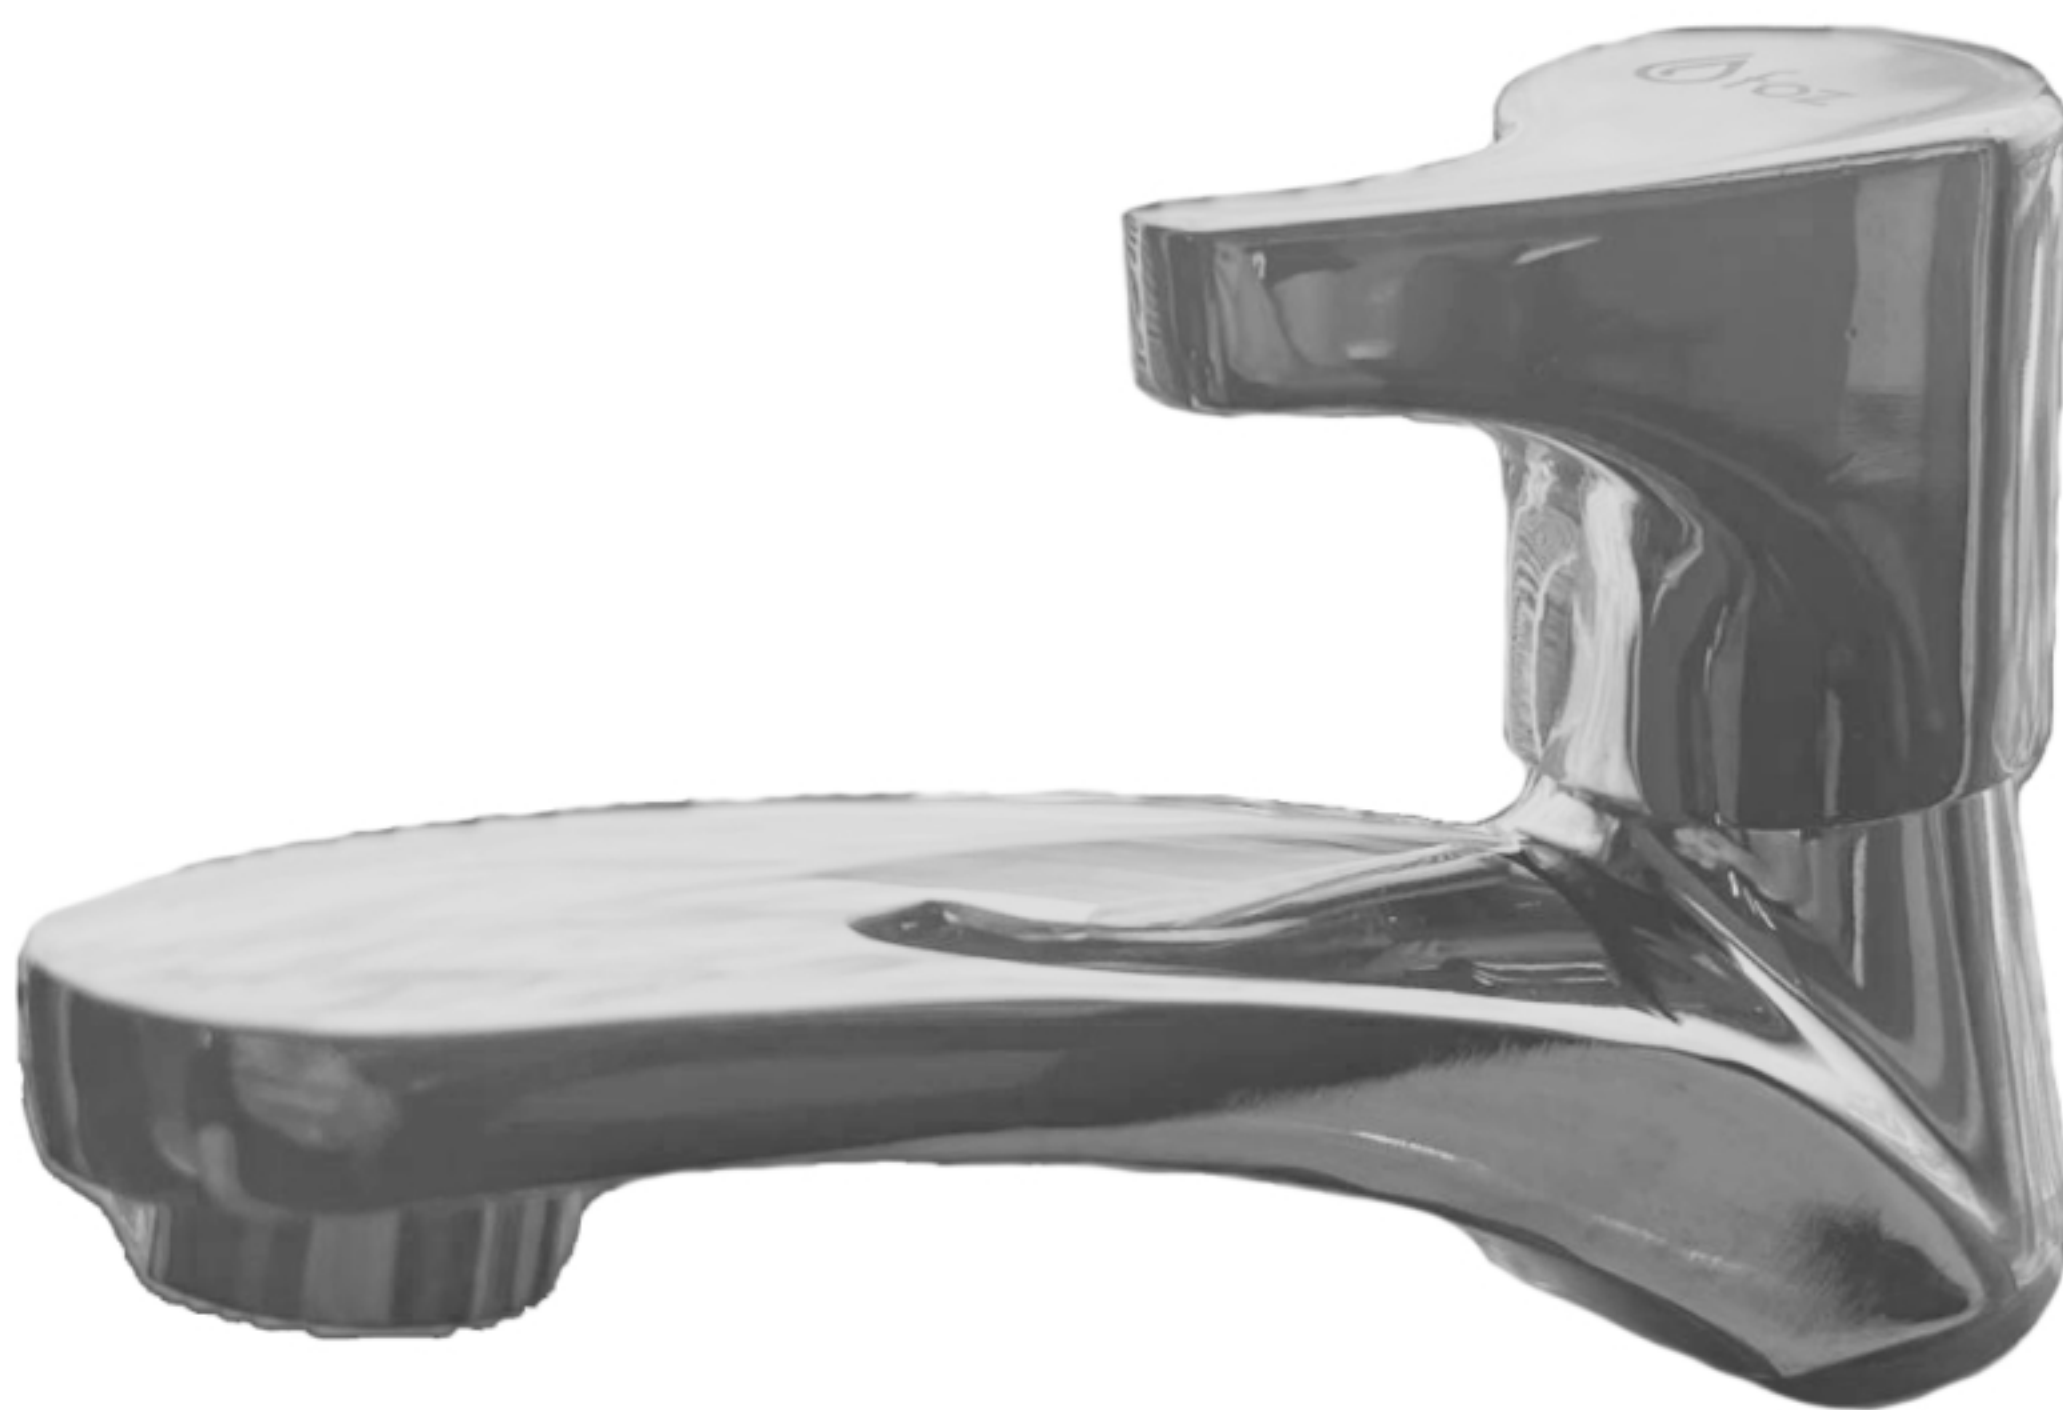

Torneiras com
eficiência hídrica

VORTEX TAP™ DROP

Torneira com acionador
estilizado em forma de gota

Inovamos o mercado com torneiras elegantes e eficientes para bancada e parede. Produtos acoplados com a tecnologia Vortex™ e a variação de bicos antivandalismo. Tudo isso para atender as suas necessidades.



Vortex Tap Drop
VTAP.DROP

Especificações

Peso: 549g

Acionamento: 1/4 de volta

Material: Metal 100% cromado

Conexão: 1/2"

Vazão: 3 a 4L por minuto

Temperatura da água: 1 a 75°C

Pressão da água: 0.05 - 0.6 mpa

Garantia: 1 ano

Diferenciais:



Eco
Care



Contém
Vortex

VORTEX TAP™ GOOSE



Vortex Tap Goose Short
VTAP.GOOSE.BC



Vortex Tap Goose Long
VTAP.GOOSE.BL

Especificações

Peso: 621g

Acionamento: 1/4" de volta

Material: Metal 100% cromado

Conexão: 1/2"

Vazão: 3 a 4L por minuto

Temperatura da água: 1 a 75°C

Pressão da água: 0.05 - 0.6 mpa

Garantia: 1 ano

Especificações

Peso: 621g

Acionamento: 1/4" de volta

Material: Metal 100% cromado

Conexão: 1/2"

Vazão: 3 a 4L por minuto

Temperatura da água: 1 a 75°C

Pressão da água: 0.05 - 0.6 mpa

Garantia: 1 ano

Nos ajude a preservar um dos bens mais preciosos que temos. Economize Água.

Somos Sustentáveis

As Vortextap possuem **Sistema VORTEX**



Equipados com o **Sistema Vortex**, as Vortextap possuem tecnologia inovadora em Design de Produto que mescla de forma mais eficiente o Ar com Água, dessa forma é possível manter o seu conforto no uso, mesmo **economizando até 80%** no ponto.

foz
Sustentável

Saiba mais em:
fozsustentavel.com.br



Diferenciais:



Acompanha adesivo
Green Marketing para
conscientização do uso

VORTEX TAP™ 360

Torneira com bico giratório
para uma limpeza perfeita



Vortex Tap 360
VTAP.360.PL

Especificações

Peso: 730g

Acionamento: 1/4 de volta

Material: Inox escovado

Conexão: 1/2"

Vazão: 3 a 4L por minuto

Temperatura da água: 1 a 75°C

Pressão da água: 0.05 - 0.6 mpa

Garantia: 1 ano

Diferenciais:



Eco
Care



Contém
Vortex



360° Rotação
completa

VORTEX LINK™



Vortex Link Short

VTAP.GOOSE.BC



Vortex Link Long

VTAP.GOOSE.BL

Especificações

Peso: XXXg

Acionamento: 1/4" de volta

Material: Metal 100% cromado

Conexão: 1/2"

Vazão: 3 a 4L por minuto

Temperatura da água: 1 a 75°C

Pressão da água: 0.05 - 0.6 mpa

Garantia: 1 ano

Especificações

Peso: XXXg

Acionamento: 1/4" de volta

Material: Metal 100% cromado

Conexão: 1/2"

Vazão: 3 a 4L por minuto

Temperatura da água: 1 a 75°C

Pressão da água: 0.05 - 0.6 mpa

Garantia: 1 ano

Diferenciais:




VORTEX TAP™ HANDLE

Torneira monocomando



Vortex Tap Handle
VTAP.360.PL

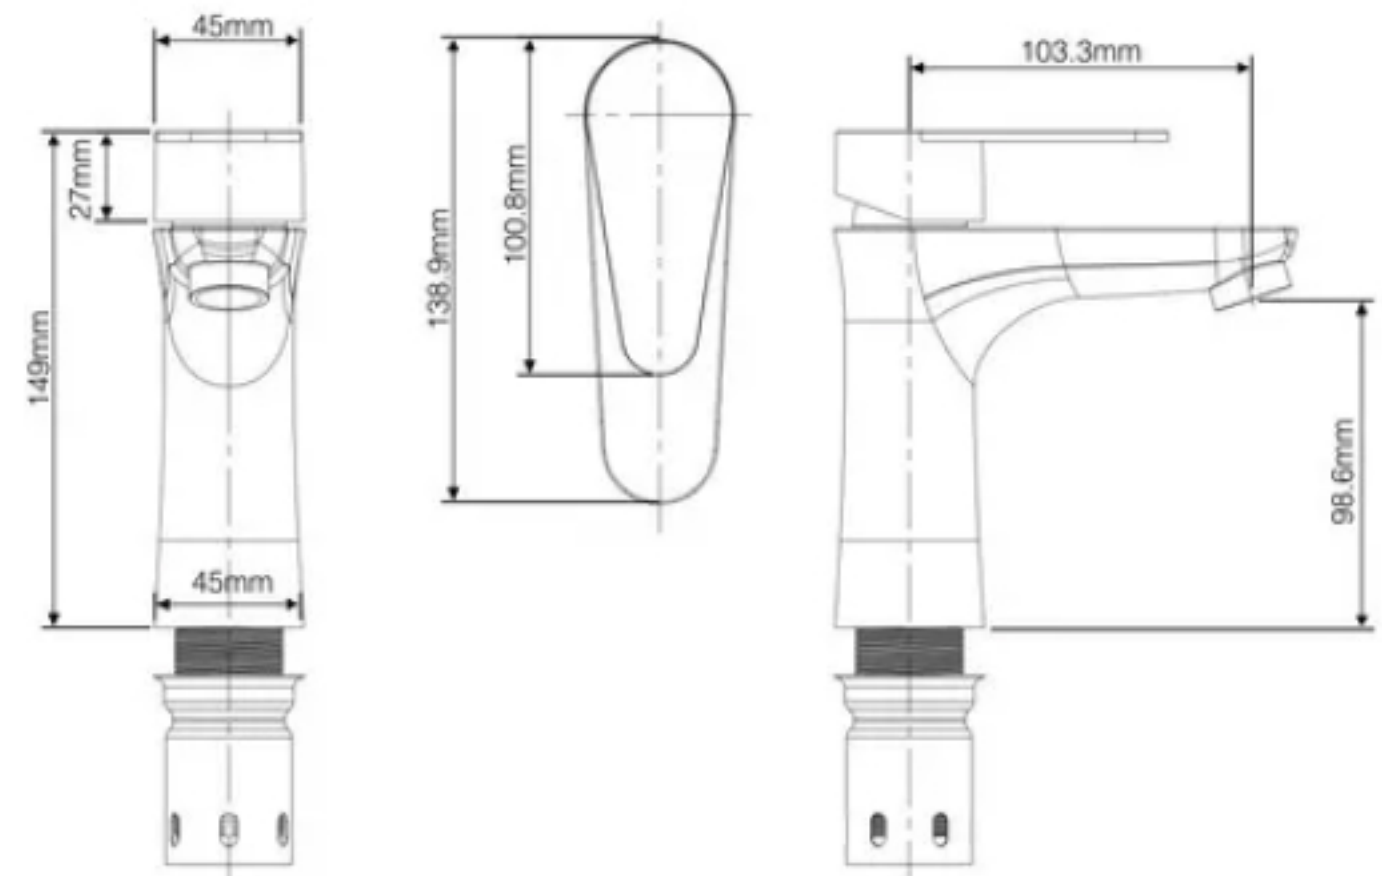

Especificações

Peso: XXXg

Acionamento: Alavanca

Material: Metal 100% cromado

Conexão: 1/2"

Vazão: 3 a 4L por minuto

Temperatura da água: 1 a 75°C

Pressão da água: 0.05 - 0.6 mpa

Garantia: 1 ano

Diferenciais:



Eco
Care



Contém
VorteX



Torneira com
monocomando

VortexLux™ Sensor



**Torneiras premium com
sensor de proximidade**


VORTEX LUX™ SENSOR

Torneiras lisas integradas
com ativação por sensor

Com design sofisticado em 90° e sensor de proximidade embutido em uma das hastes, a Vortex Lux Sensor™ oferece uma experiência de uso sem contato, aliando praticidade e elegância.



Vortex Lux Sensor
VX.LUX.SENSOR

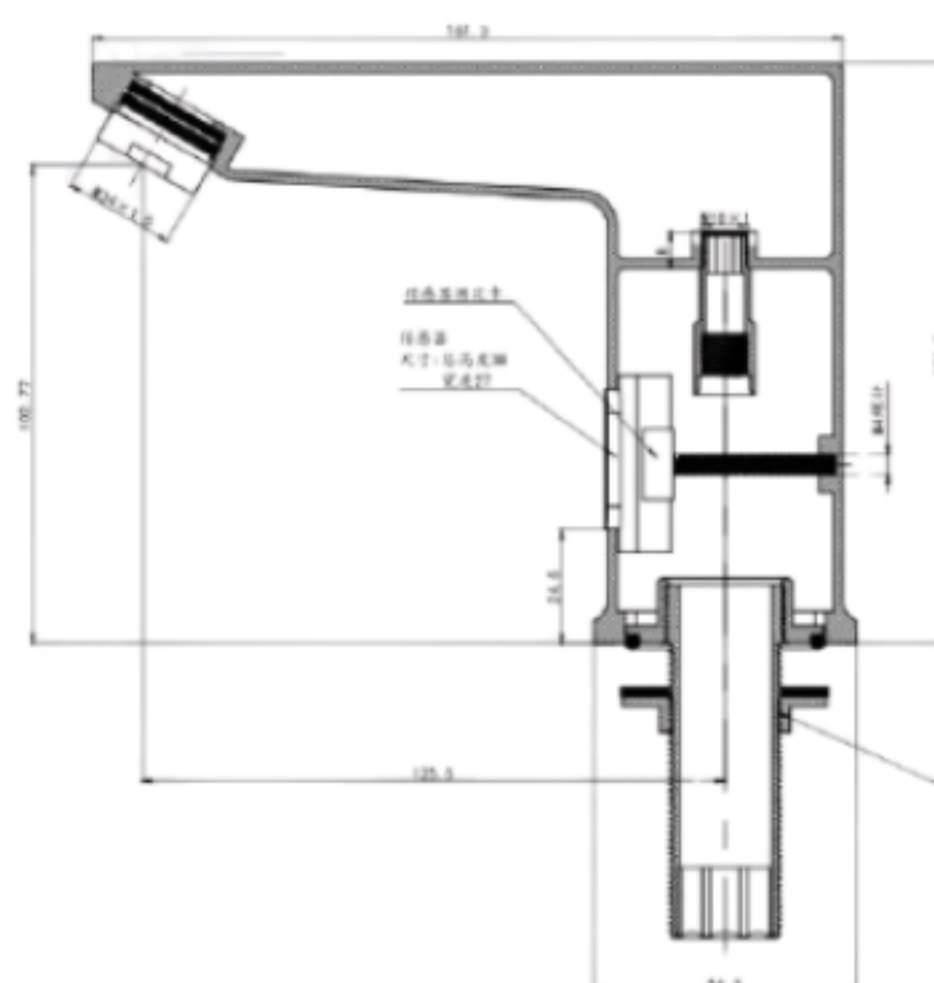

Especificações

Peso: 823g

Acionamento: Elétrico

Corrente: AC + DC

Amplitude do sensor: 12-18 cm

Material: Metal 100% cromado

Conexão: 1/2"

Vazão: 3 a 4L por minuto

Temperatura da água: 1 a 75°C

Pressão da água: 0.05 - 0.6 mpa

Garantia: 1 ano

Diferenciais:




VORTEX MIC™ SENSOR

Mictório com ativação
por sensores

Uma solução inteligente que automatiza a liberação de água em mictórios, acionando o fluxo apenas quando necessário. Com tecnologia de detecção precisa, ele reduz o desperdício, melhora a eficiência hídrica e elimina a necessidade de contato, promovendo máxima higiene.



Vortex Mic Sensor
VX.MIC.SENSOR

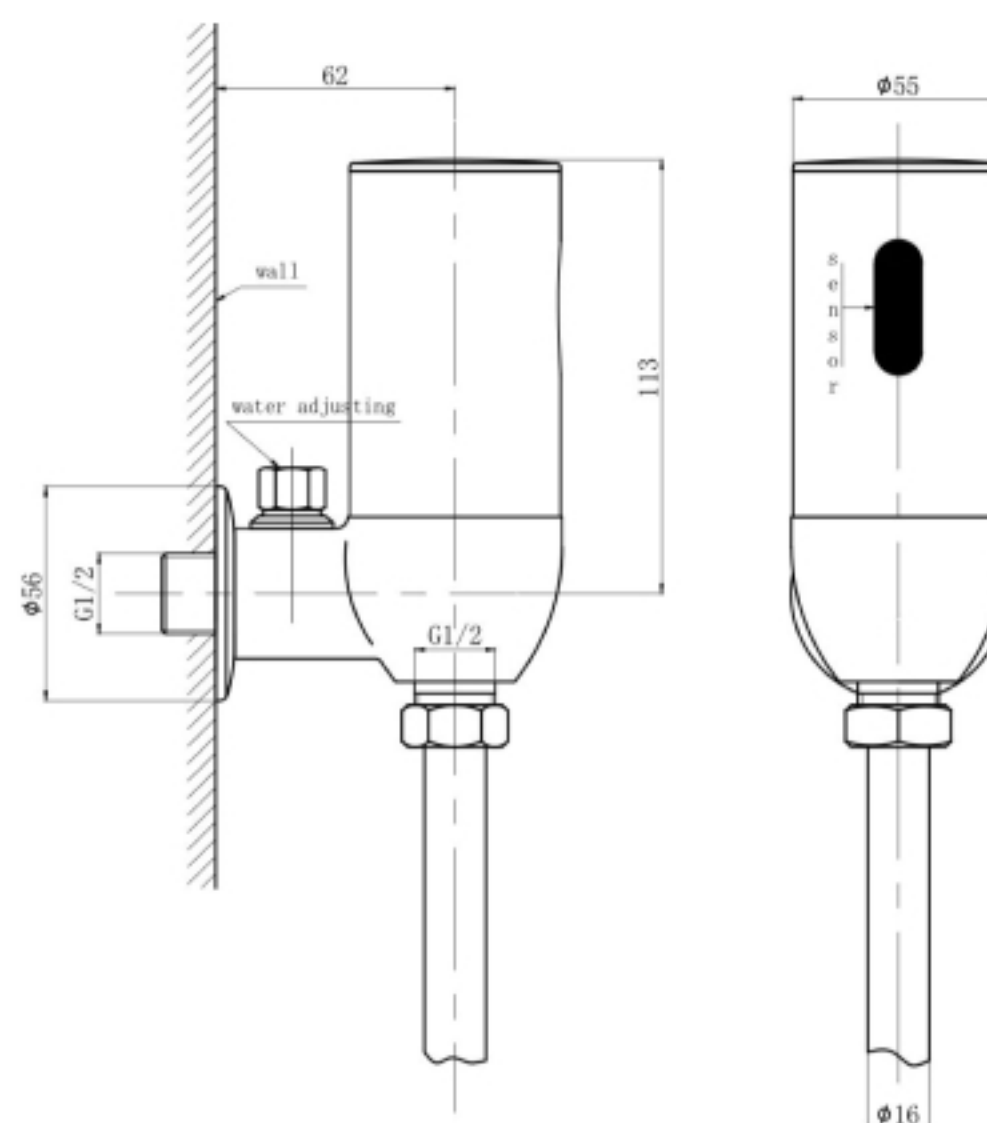

Especificações

Peso: XXXg

Acionamento: Elétrico

Corrente: AC + DC

Amplitude do sensor: 12-18 cm

Material: Metal 100% cromado

Conexão: 1/2"

Vazão: 3 a 4L por minuto

Temperatura da água: 1 a 75°C

Pressão da água: 0.05 - 0.6 mpa

Garantia: 1 ano

Diferenciais:



Bicos especiais



Proteção e melhorias
para suas torneiras

BICOS ANTIVANDALISMO

Criados para proteger
seus materiais

Projetados para serem robustos e seguros, os bicos antivandalismo são acoplados aos moduladores de vazão Vortex™, oferecendo uma camada adicional de proteção ao dispositivo e à torneira.



Bico rosca macho
BICO.ROSCA.01



Bico rosca fêmea
BICO.ROSCA.02



Bico nozzle
BICO.NOZZLE

Vortex Mist™

Com uma tecnologia inovadora de atomização, o Vortex Mist™ proporciona economia de até 98% de água, transformando o fluxo em um spray eficiente e suave.

HandsFree™






**Solução higiênica
para outros locais**

HANDSFREE™ PEDAL

Pedal para ativação do
fluxo de água

Ideal para ambientes que exigem alta higiene, como hospitais e espaços de eventos, o HandsFree Pedal permite o acionamento sem o uso das mãos, reduzindo o contato e minimizando a transmissão de bactérias entre os usuários.

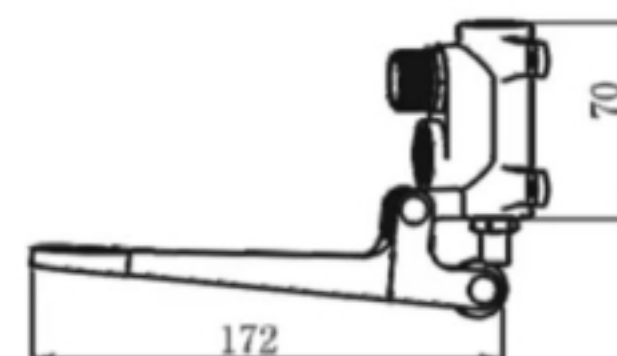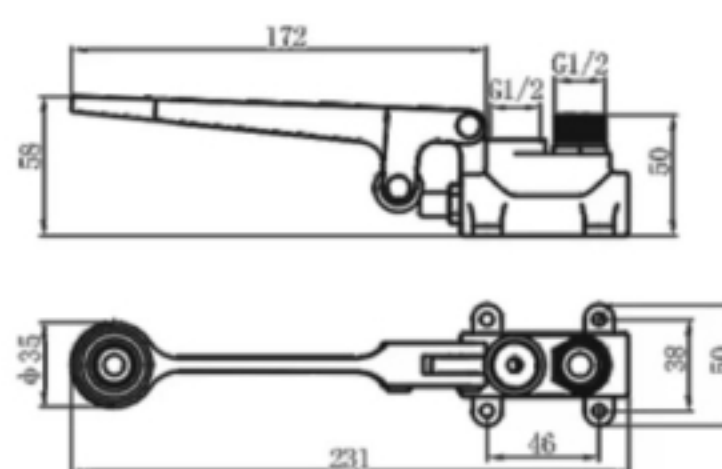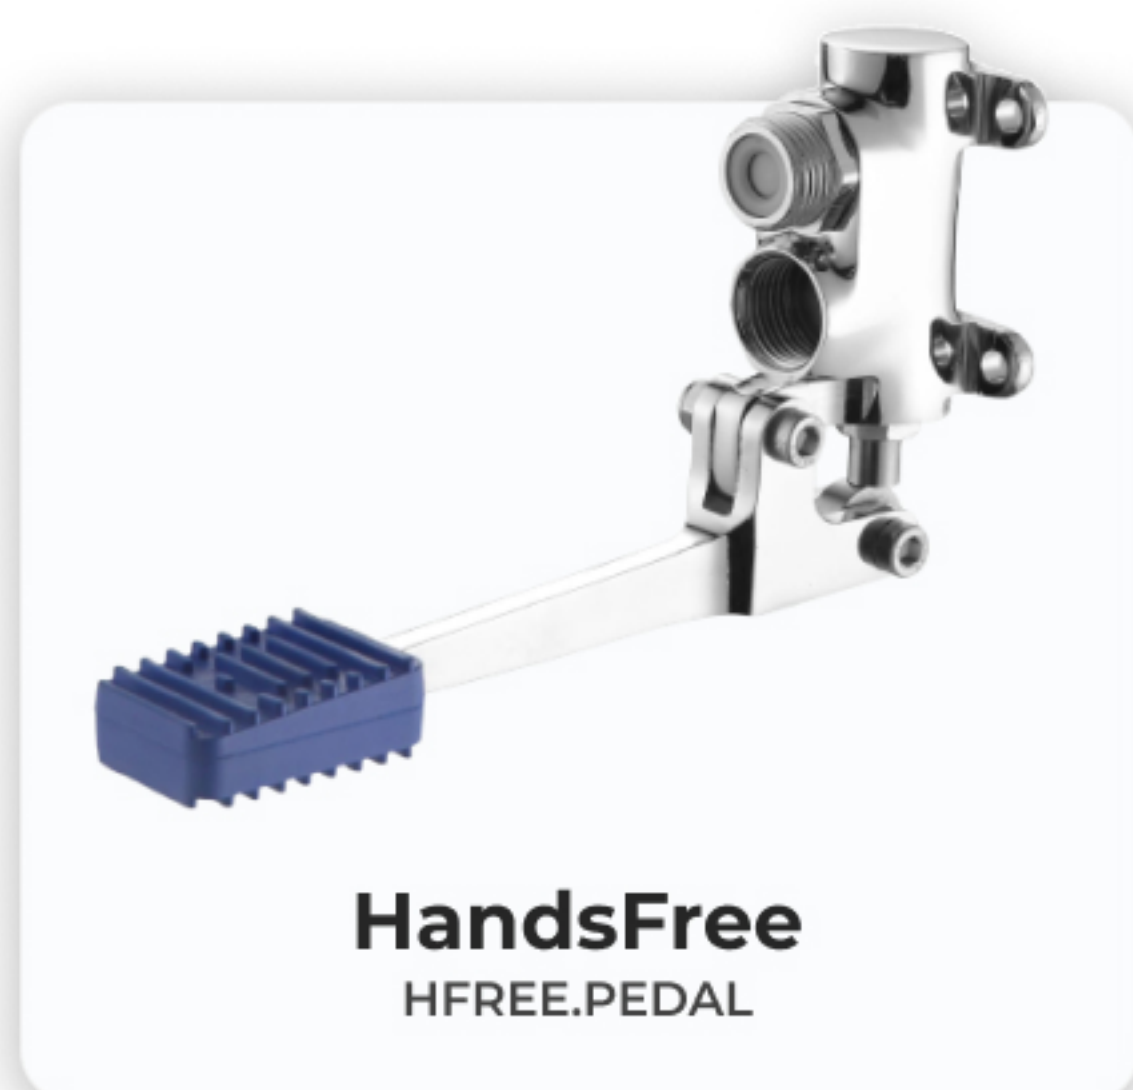

Especificações

Peso: XXXg

Acionamento: Mola

Material: Metal 100% cromado

Conexão: 1/2"

Temperatura da água: 1 a 75°C

Pressão da água: 0.05 - 0.6 mpa

Garantia: 1 ano

Diferenciais:



HANDSFREE™

Torneira por ativação de mola
para handsfree pedal



HandsFree
HFREE

Especificações

Peso: XXXg

Acionamento: HandsFree Pedal

Material: Metal 100% cromado

Conexão: 1/2"

Vazão: 3 a 4L por minuto

Temperatura da água: 1 a 75°C

Pressão da água: 0.05 - 0.6 mpa

Garantia: 1 ano

Diferenciais:



Eco
Care



Contém
VorteX



Pressurização
temporizada

iShower™




Um novo conceito de
chuveiro inteligente

ISHOWER™

Chuveiros com vazão alternada

O iShower não se trata apenas de um chuveiro, mas de um novo conceito que proporcionará um banho com padrão internacional WaterSense de economia e conforto.

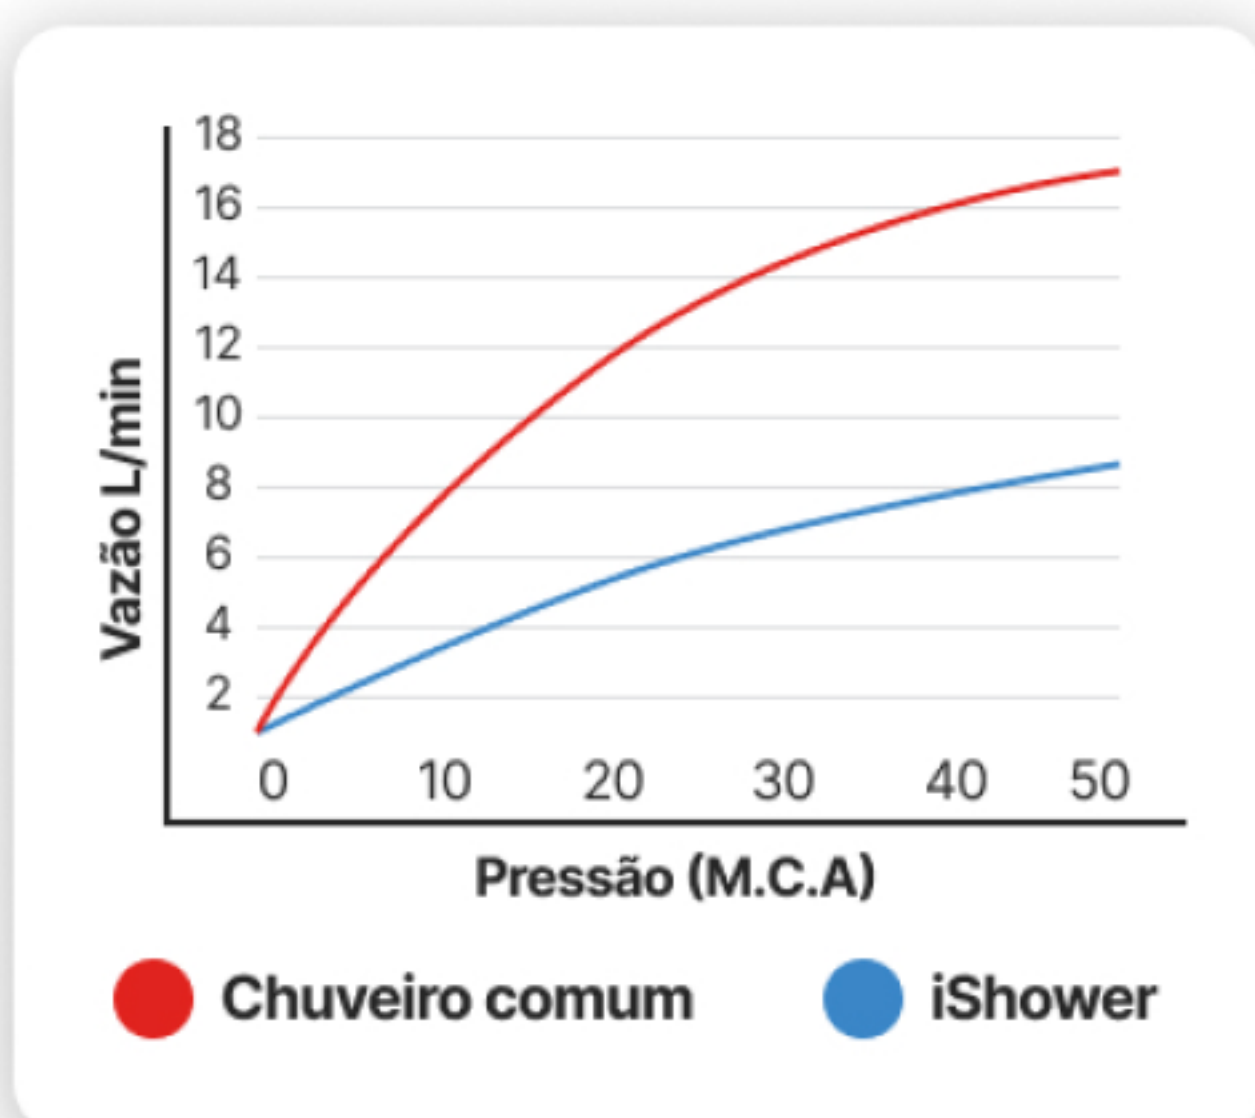

Nosso Produto é feito de um material não poroso, por isso é autolimpante. Não é necessário fazer limpezas periódicas para manter a higiene do produto. Não retém calcário e devido a seu material a proliferação de bactérias não acontece, conferindo saúde aos usuários.



Com sua tecnologia AirWater, a performance da solução pode proporcionar eficiência no banho ao mesmo tempo que economiza água de 30% a 80% sem comprometer o conforto nem a qualidade do banho do usuário.



Materiais de altíssima durabilidade retardam e evitam o descarte, economiza e evita desperdício de água de forma geral. Preserva nosso bem precioso e ajuda o meio ambiente.


ISHOWER™ SPRAY EFFECTS

Chuveiro com vazão
por atomização

Com sua tecnologia de atomização, que concentra a vazão em saídas específicas, proporcionamos uma sensação de maior volume de água, oferecendo uma experiência de banho confortável e eficiente, reduzindo o consumo hídrico sem comprometer o bem-estar.



Ishower™ Spray Effects
IS.01

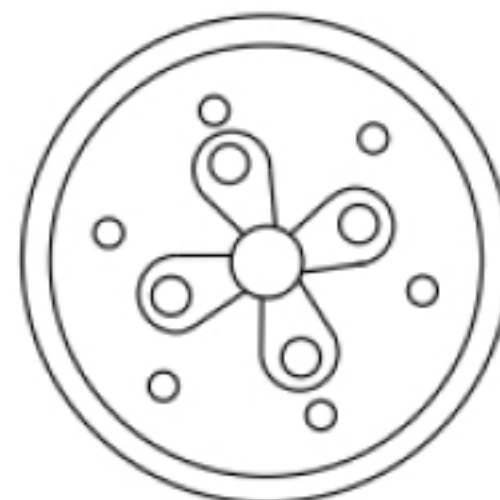

Especificações

Peso: XXXg

Acionamento: 1/4 de volta

Material: Polímeto de ABS e latão

Conexão: 1/2"

Vazão: 4 a 6L por minuto

Temperatura da água: 1 a 75°C

Pressão da água: 2 a 40 MCA

Garantia: 1 ano

Diferenciais:



ISHOWER™ MULTI EFFECTS

Chuveiros com vazão
alternada

Uma combinação eficiente entre economia e conforto. com três níveis de vazão controlados pelo próprio usuário durante o banho.



Ishower™ Multi Effects
IS.02

Especificações

Peso: XXXg

Acionamento: 1/4 de volta

Material: Polímeto de ABS e latão

Conexão: 1/2"

Vazão: 4 a 6L por minuto

Temperatura da água: 1 a 75°C

Pressão da água: 2 a 40 MCA

Garantia: 1 ano

Diferenciais:



Eco Flush™



Sistema **econômico**
compatível com
Hydra e **Docol**


ECO FLUSH™

Válvulas para sanitários

Projetado para reduzir o consumo de água, ele otimiza cada acionamento sem comprometer o desempenho, proporcionando economia e sustentabilidade em qualquer ambiente sanitário.



iShower
ISHOWER

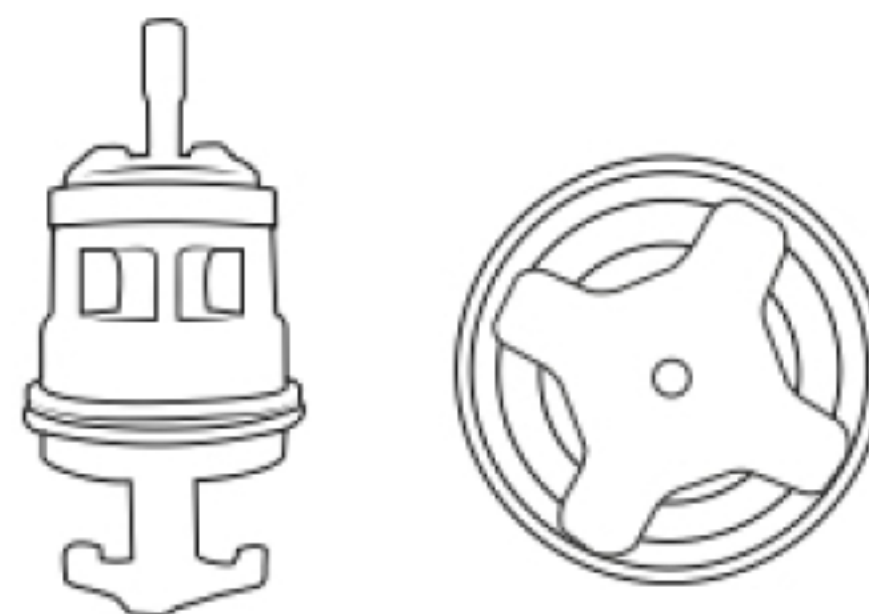

Especificações

Peso: 549g
Acionamento: 1/4 de volta
Material: Metal 100% cromado
Conexão: 1/2"
Vazão: xxxx
Temperatura da água: 1 a 75°C
Pressão da água: 0.05 - 0.6 mpa
Garantia: 1 ano

Diferenciais:



Double Flow™



Bomba para descargas
sofisticada e elegante

DOUBLE FLOW™

Bomba de água
inteligente

Ideal para substituir o acionamento tradicional da privada, oferecendo eficiência e economia. Com tecnologia projetada para otimizar o fluxo de descarga, reduz o consumo de água sem comprometer a performance.



Double Flow
DF.01

Especificações

Peso: 270g

Material: ABS Plástico de engen...

Capacidade: 3 a 6L por fluxo

Temperatura da água: 1 a 75°C

Pressão da água: 0.05 - 0.6 mpa

Garantia: 1 ano

Diferenciais:



Double Flow™

Compatíveis com outros sistemas de acionamento tradicionais, temos o duplo acionamento com ajuste de uso de água conforme a necessidade do usuário.



Double Flow
DF.02

Especificações

Peso: XXXg

Material: ABS Plástico de engen...

Capacidade: 3 a 6L por fluxo

Temperatura da água: 1 a 75°C

Pressão da água: 0.05 - 0.6 mpa

Garantia: 1 ano

Diferenciais:



SuperShot™



**Força e eficiência
com alta pressão**


SUPER SHOT™

Adaptadores para
mangueiras

A Supershot™ transforma qualquer bico de mangueira em uma ferramenta versátil e eficiente. Projetado para otimizar o uso de água, oferece diferentes opções de pressão e vazão.



Super Shot
S.SHOT.1/2

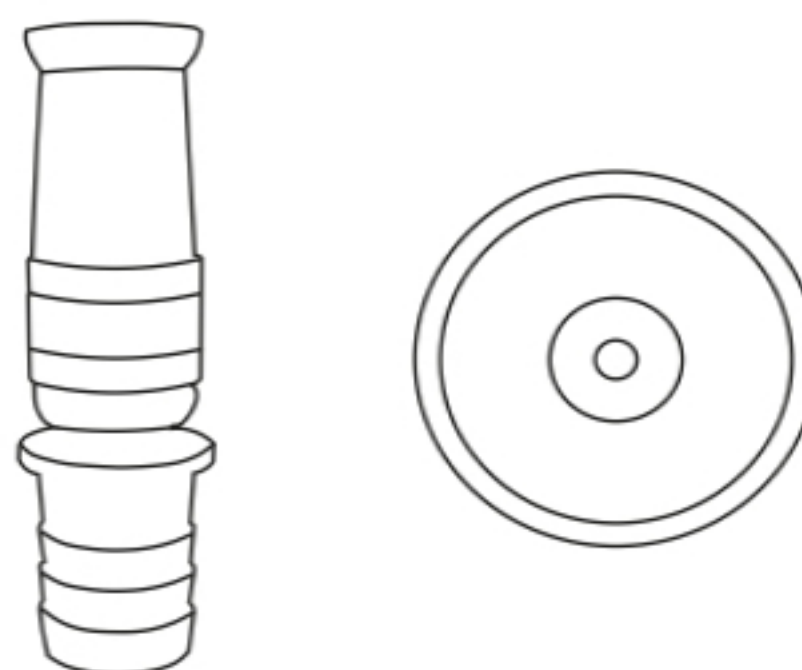

Especificações

Peso: XXXg

Material: ABS Plástico de engen...

Capacidade: 3 a 6L por fluxo

Temperatura da água: 1 a 75°C

Pressão da água: 0.05 - 0.6 mpa

Garantia: 1 ano

Diferenciais:



Vacuum™



Pague **apenas**
o que consumir


VACUUM™

Bloqueador de ar

Elimine o ar da tubulação e pague apenas o que consumir, gerando assim, economia significativa ao final de todo mês. O nosso sistema é ajustável tanto para altas quanto para baixas pressões, economizando até 12% a mais na conta de água.



Vacuum
VAC.1

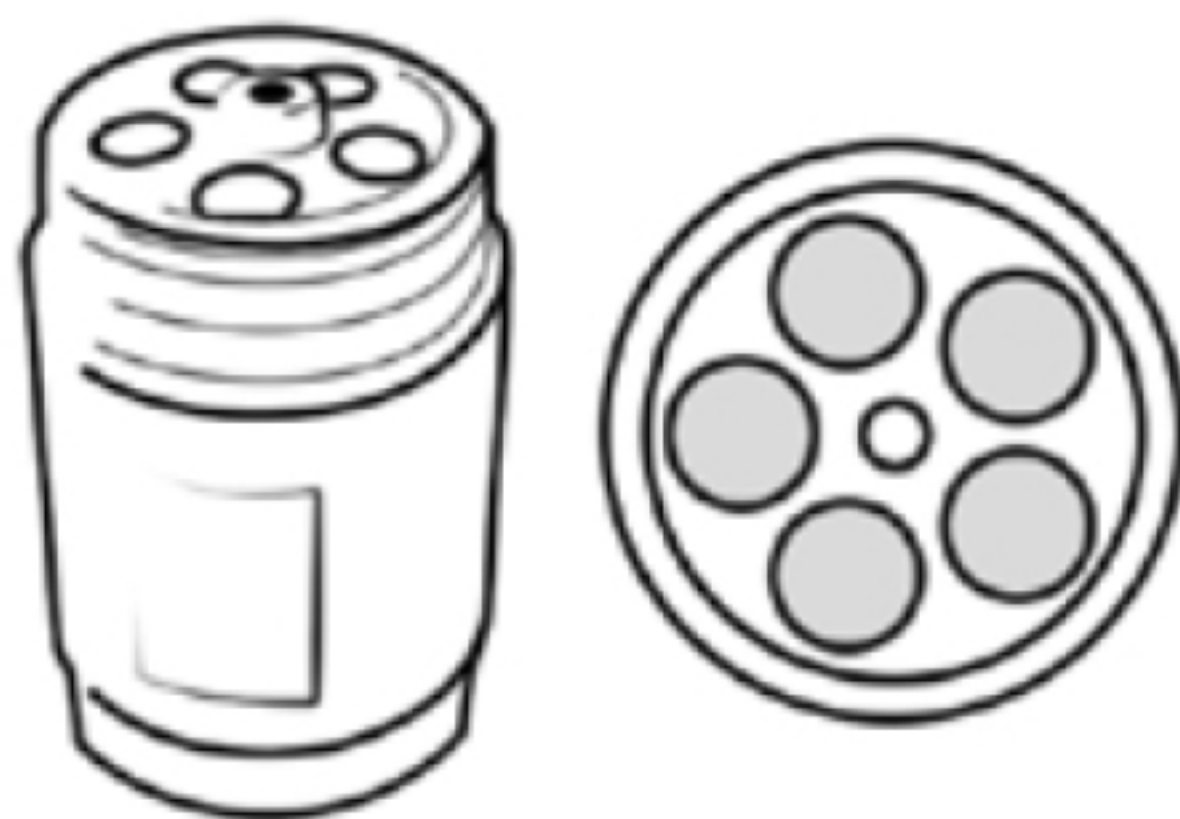

Especificações

Códigos: VAC.3/4, VAC.1, VAC.1.1/2, VAC.2, VAC.3, VAC.4

Material: Liga de bronze e inox

Temperatura da água: xxxxxxxx


Pressão da água: xxxxxxxx

Garantia: 1 ano

Diferenciais:



Exemplo de aplicação:

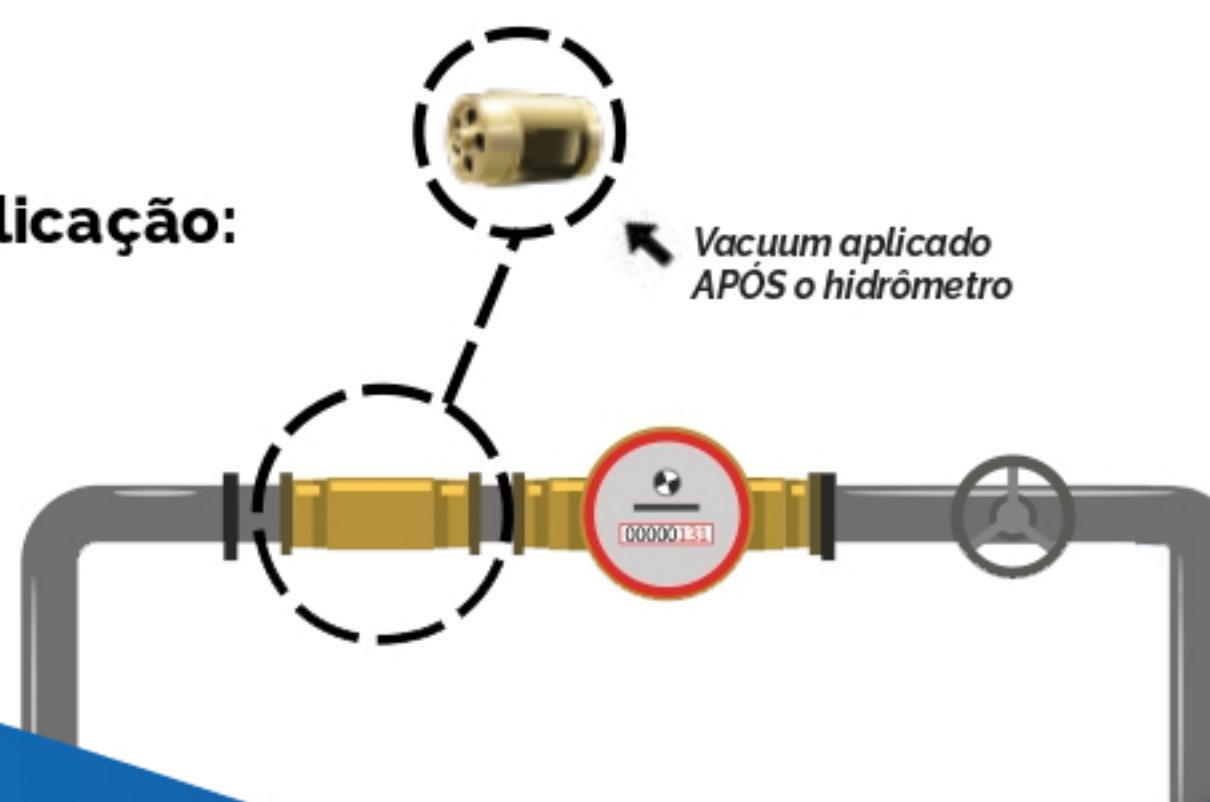

Modem Central Foz™



**Conectividade e dados
para seu consumo**

MODEM CENTRAL FOZ™

Gestão de dados de consumo
para o seu empreendimento

O IoT Central Foz é formado por um conjunto de hardwares capazes de transmitir dados em longo alcance, unindo tudo na plataforma Central Foz para um monitoramento inteligente de seus recursos hídricos.



Modem IoT
M.IOT

Especificações

Códigos: M.IOT

Material do modem: Plástico ABS

Resistente à água

Resistente a quedas

Garantia: 1 ano



Hidrômetros com sensores



HIDRÔMETRO UNIJATO MS



Unijato MS
HIDRO.UMS

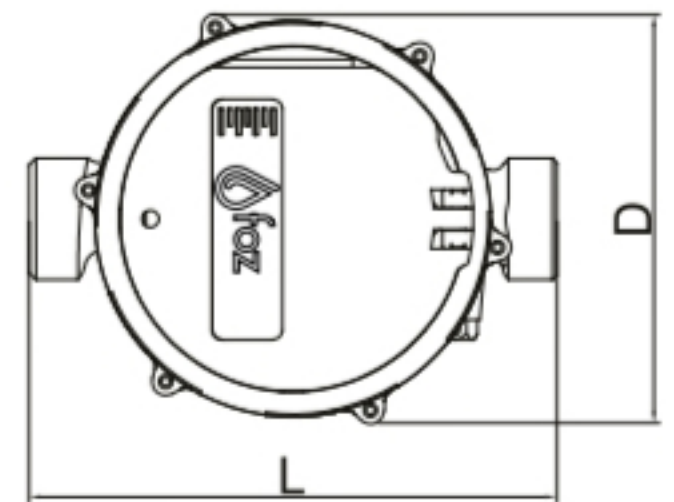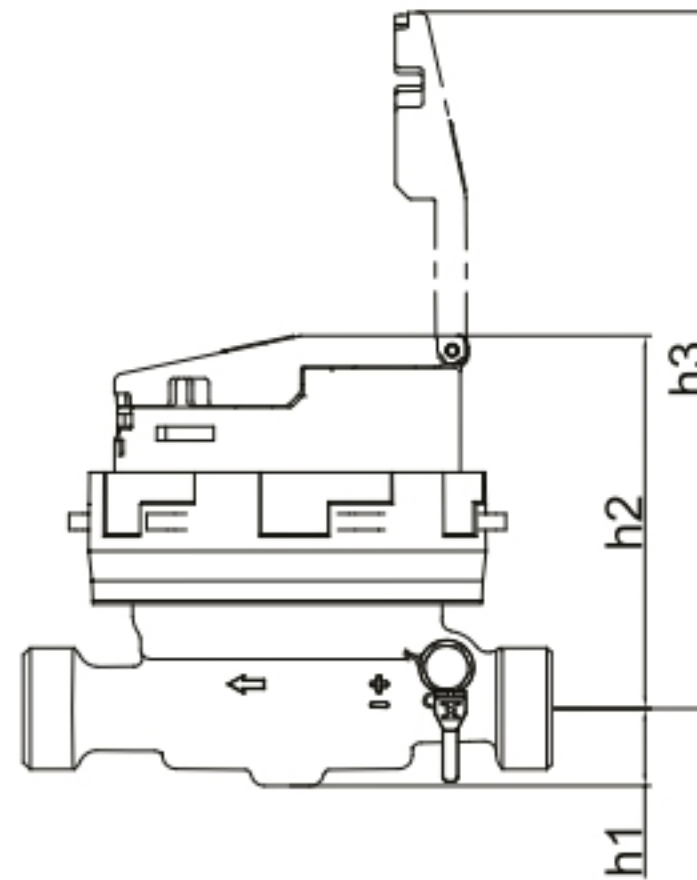

 Equipado com
telerimetria

Padrão de fábrica
equipado ou pré-
equipado com sensor
reed-switch para saída
pulsada e aplicação
em sistemas de
telemetria

 Relojoaria
do medidor

Relojoaria seca devido
à transmissão
magnética. A cúpula é
resistente aos raios UV
devido aos agentes
estabilizantes

 Anel de
Proteção

Anel metálico
envolvendo toda a
relojoaria protegendo
ela contra fraudes por
perfuração

HIDRÔMETRO UNIJATO MS

Especificações Metrológicas e Características Técnicas

MODELO		UNID.	US- 1.5	US- 3.0	US- 5.0
Vazão nominal (Qn)		m³/h	0,75	1,5	2,5
Vazão Máxima (Qmáx)		m³/h	1,5	3	5,0
Vazão Transição (Qt)	Classe A	l/h	75	150	250
	Classe B	l/h	60	120	200
	Classe C	l/h	-	22,5	37,5
Vazão Mínima (Qmin)	Classe A	l/h	30	40	100
	Classe B	l/h	15/ 12	30	50
	Classe C	l/h	-	15	25
Classe		-	B-H ou B-H/A-V	C-H ou C-H ou B-H ou B-H/A-V	C-H ou C-H ou B-H ou B-H/A-V
Início de Funcionamento		l/h	4	7	11
Perda de Carga Máxima - em Qmax		bar	0,42	0,62	< 1
Pressão Máximo de Trabalho		bar	10		
Temperatura Máximo de Trabalho		°C	40 - 90		
Classe de Blindagem		-	I, II, III*		
Leitura Mínima/ Resolução		l	0,02		
Leitura Máxima		m³	9.999,99998		
Saída de Pulsos (Reed Switch)		Pulsos/l	1		
Saída de Pulsos (Indutivo)		Pulsos/l	1 - 10 - 100		

* Temperatura máxima de trabalho de 90°C para medidores água quente.



* 12 l/h sob pedido.

* Opcional Blindagem nível III anti super imã (imã de Neodímio);

HIDRÔMETRO MULTIJATO MS



Multijato MS
HIDRO.MMS

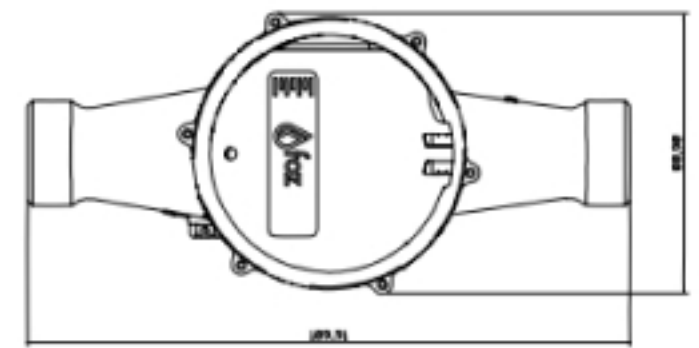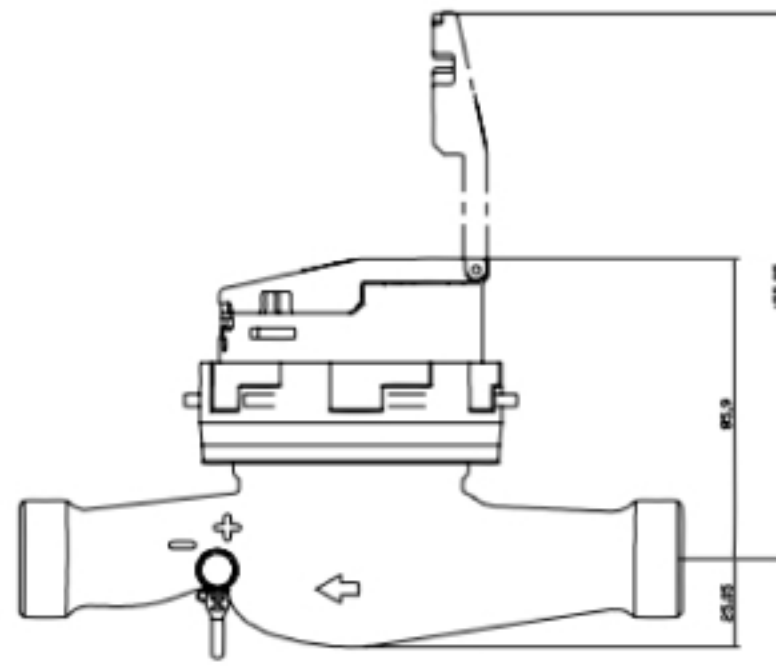

Equipado com
telerimetria

Padrão de fábrica
equipado ou pré-
equipado com sensor
reed-switch para saída
pulsada e aplicação
em sistemas de
telemetria



Relojoaria
do medidor

Relojoaria seca devido
à transmissão
magnética. A cúpula é
resistente aos raios UV
devido aos agentes
estabilizantes



Anel de
Proteção

Anel metálico
envolvendo toda a
relojoaria protegendo
ela contra fraudes por
perfuração

HIDRÔMETRO MULTIJATO MS

Especificações Metrológicas e Características Técnicas



MODEL O		UNID .	MS- 1.5	MS- 3. 0	MS- 5. 0
Vazão nominal (Qn)		m ³ /h	0,75	1,5	2,5
Vazão Máxima (Qmáx)		m ³ /h	1,5	3	5,0
Vazão Transição (Qt)	Clas se A	l/h	75	150	250
	Clas se B	l/h	60	120	200
	Clas se C	l/h	-	22,5	37,5
Vazão Mínima (Qmin)	Clas se A	l/h	30	40	100
	Clas se B	l/h	15	30	50
	Clas se C	l/h	-	15	25
Clas se		-	B-H ou B-H/A-V	C-H ou C-H/B - V ou B-H ou B-H/A-V	C-H ou C-H/B - V ou B-H ou B-H/A-V
Início de Funcionamento		l/h	6	7	12
Perda de Carga Máxima - em Qmax		bar	0,56	0,72	< 1
Pressão Máximo de Trabalho		bar	10		
Temperatura Máximo de Trabalho		C°	40		
Classe de Blindagem		-	I, II, III*		
Leitura Mínima/ Resolução		l	0,02		
Leitura Máxima		m ³	9.999,99998		
Saída de Pulsos (Reed Switch)		Pulsos/l	1		
Saída de Pulsos (Indutivo)		Pulsos/l	1 - 10 - 100		

* Opcional Blindagem nível III anti super imã (imã de Neodímio);

HIDRÔMETRO MULTIJATO MS



Multijato MS
HIDRO.MMS

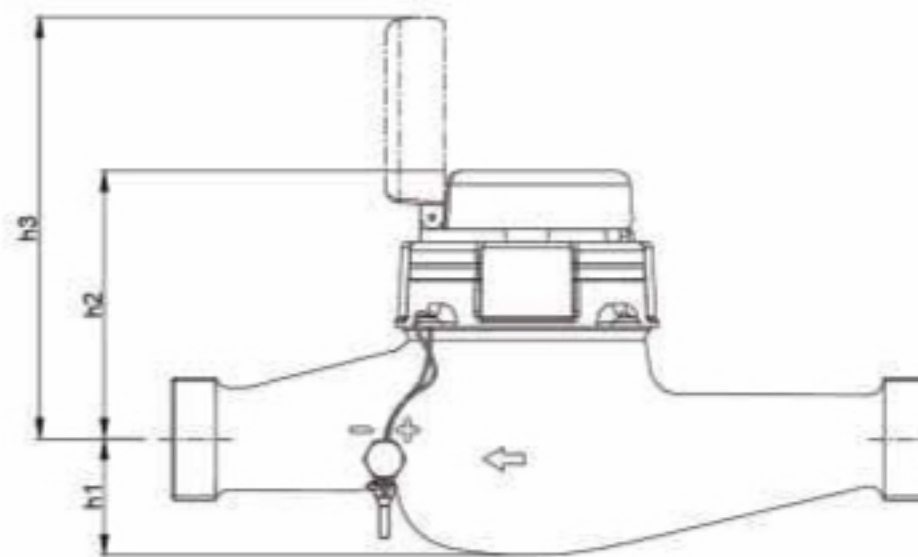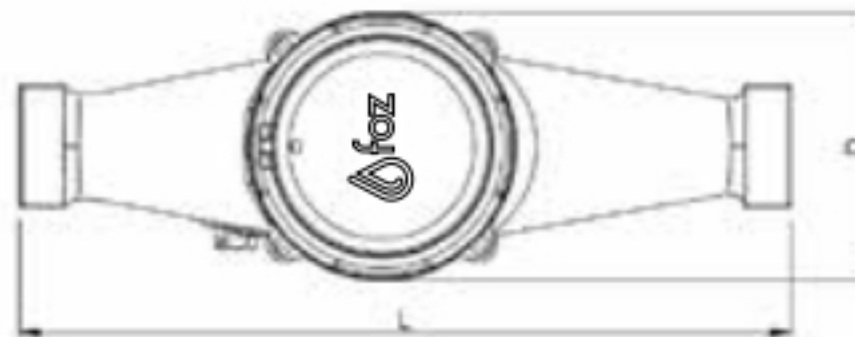

 Equipado com
telerimetria

Padrão de fábrica
equipado ou pré-
equipado com sensor
reed-switch para saída
pulsada e aplicação
em sistemas de
telemetria

 Relojoaria
do medidor

Relojoaria seca devido
à transmissão
magnética. A cúpula é
resistente aos raios UV
devido aos agentes
estabilizantes

 Anel de
Proteção

Anel metálico
envolvendo toda a
relojoaria protegendo
ela contra fraudes por
perfuração

HIDRÔMETRO MULTIJATO MS


Especificações Metrológicas e Características Técnicas

MODELO		UNID.	MS-7,0	MS-10	MS-20
Vazão nominal (Qn)		m ³ /h	3,5	5,0	10,0
Vazão Máxima (Qmáx)		m ³ /h	7,0	10,0	20,0
Vazão Transição (Qt)	Classe A	l/h	350	500	1000
	Classe B	l/h	280	400	800
	Classe C	l/h	52,5	75	150
Vazão Mínima (Qmin)	Classe A	l/h	140	200	400
	Classe B	l/h	70	100	200
	Classe C	l/h	35	50	100
Classe		-	C-H ou C-H ou B-H ou B-H/A-V	C-H ou C-H ou B-H ou B-H/A-V	C-H ou C-H ou B-H ou B-H/A-V
Início de Funcionamento		l/h	23	25	35
Perda de Carga Máxima - em Qmax		bar	< 1	< 1	< 1
Pressão Máximo de Trabalho		bar	10		
Temperatura Máximo de Trabalho		C°	40		
Classe de Blindagem		-	I, II		
Leitura Mínima/Resolução		l	0,005		
Leitura Máxima		m ³	999999,99995		
Saída de Pulsos (Reed Switch)		Pulsos/l	1 - 10 - 100		

HIDRÔMETRO WOLTMANN R200



Woltmann R200
HIDRO.WMR200

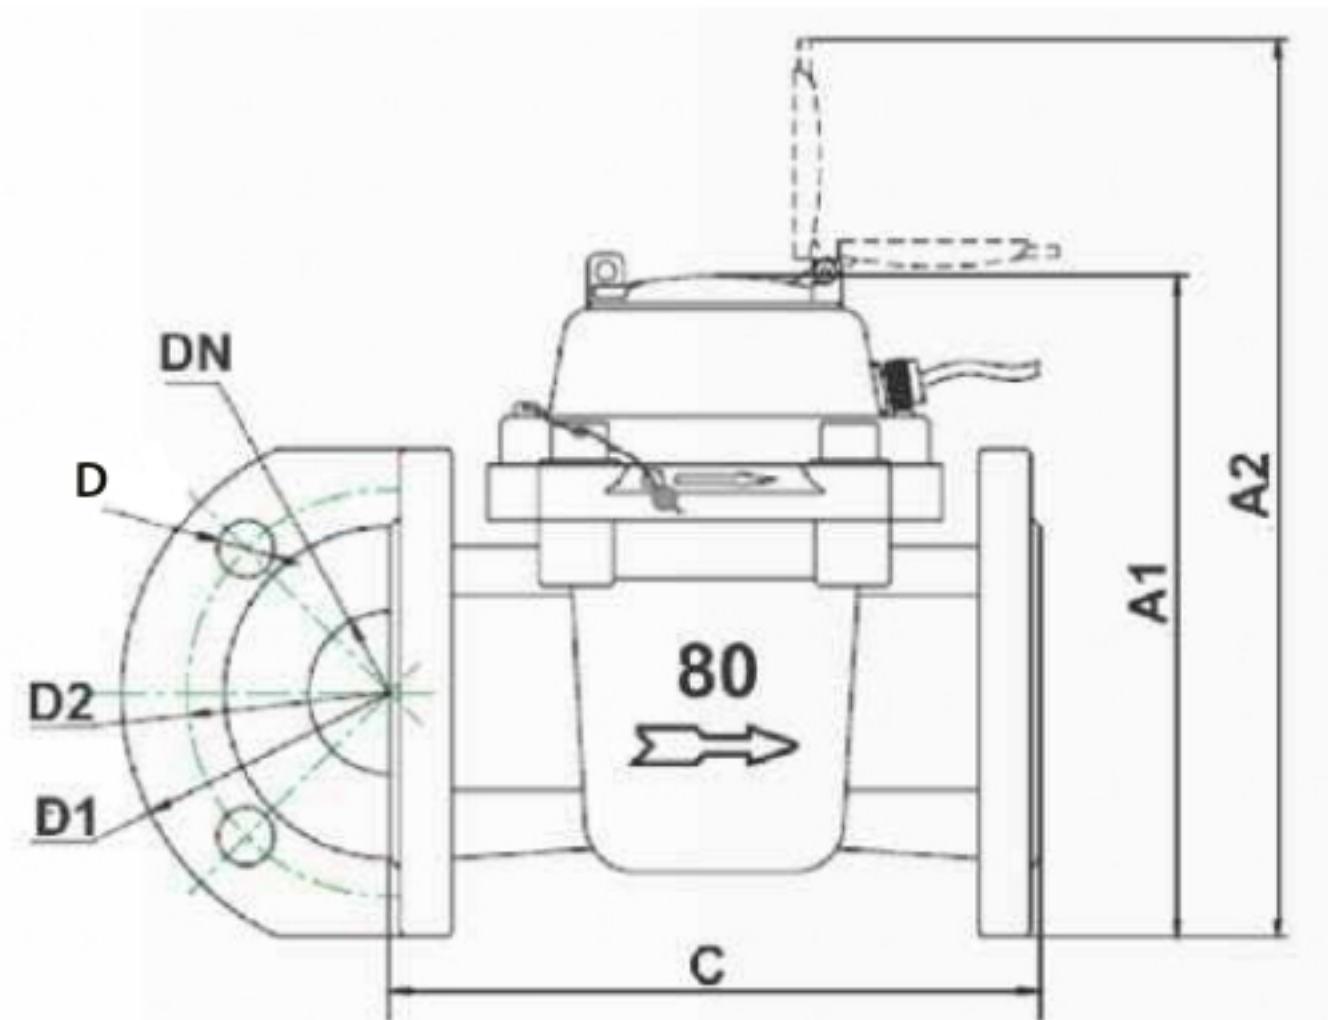

 Equipado com
telerimetria

Padrão de fábrica
equipado ou pré-
equipado com sensor
reed-switch para saída
pulsada e aplicação
em sistemas de
telemetria

 Relojoaria
do medidor

Relojoaria seca devido
à transmissão
magnética. A cúpula é
resistente aos raios UV
devido aos agentes
estabilizantes

 Anel de
Proteção

Anel metálico
envolvendo toda a
relojoaria protegendo
ela contra fraudes por
perfuração

HIDRÔMETRO WOLTMANN R200

Especificações Metrológicas e Características Técnicas

DIÂMETRO NOMINAL DN		mm	50	80	100	150	200
		pol.	2"	3"	4"	6"	8"
VAZÃO PERMANENTE (Q3)		m ³ /h	40	100	160	250	400
VAZÃO DE SOBRECARGA (Q4)		m ³ /h	50	125	200	312,5	500
VAZÃO DE TRANSIÇÃO (Q2)	R200	l/h	320	800	1280	2000	3200
	R160	l/h	400	1000	1600	2500	4000
VAZÃO MÍNIMA (Q1)	R200	l/h	200	500	800	1250	2000
	R160	l/h	250	625	1000	1562,5	2500
VAZÃO DE INÍCIO DE FUNCIONAMENTO		l/h	120	250	400	1000	1000
RELAÇÃO Q3/Q1(RANGE)		--	R200-H/V / R160-H/V				
TEMPERATURA DE TRABALHO		°C	0,1 - 50 (T50)				
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO (PMA)		bar	16				
PERDA DE CARGA		bar	2.47		2.6	2.38	2.6
CLASSE DE SENSIBILIDADE DE ESCOAMENTO		--	U0 - D0				
CLASSE DE PROTEÇÃO		--	Ip67				
LEITURA MÍNIMA / RESOLUÇÃO		m ³	0,0005			0,005	
LEITURA MÁXIMA		m ³	9999999,9995			99999999,995	
SAÍDA DE PULSOS		l/pulso	10 / 100 / 1000*			100 / 1000 / 10000**	

*Saída de pulsos padrão de fábrica é de 100 l/pulso.

** Saída de pulsos padrão de fábrica é de 1000 l/pulso.